

RITNING RÖKKÅTA

STORLEK RÖKKÅTA 1485x1485x1950 mm


ÅTGÅNG AV MATERIAL:

REGELVIRKE 45x45	CA: 27 LPM.
FJÄLLPANEL 22x120	CA: 75 LPM
YTTERPANEL 22x70	CA: 25 LPM
ÄNDSPONT 17x95	CA: 7 LPM
STRÖLÄKT 12x45	CA: 3 LPM

KOSTNAD VIRKE: 1375,00 KR

TRÄSKRUV 6,0x90	CA: 50 ST
TRÄSKRUV 5,0x30	CA: 20 ST
TRALLSKRUV 4,8x55	CA: 300 ST
HAKGÅNGJÄRN TILL ELDNINGSLUCKA	
GÅNGJÄRN TILL TAKLUCKA	
KASTHAKE	
ARMERINGSNÄT 2 ST 80x120	
LITE TRÄLIM	


KOSTNAD ÖVRIGT: 470,00 KR

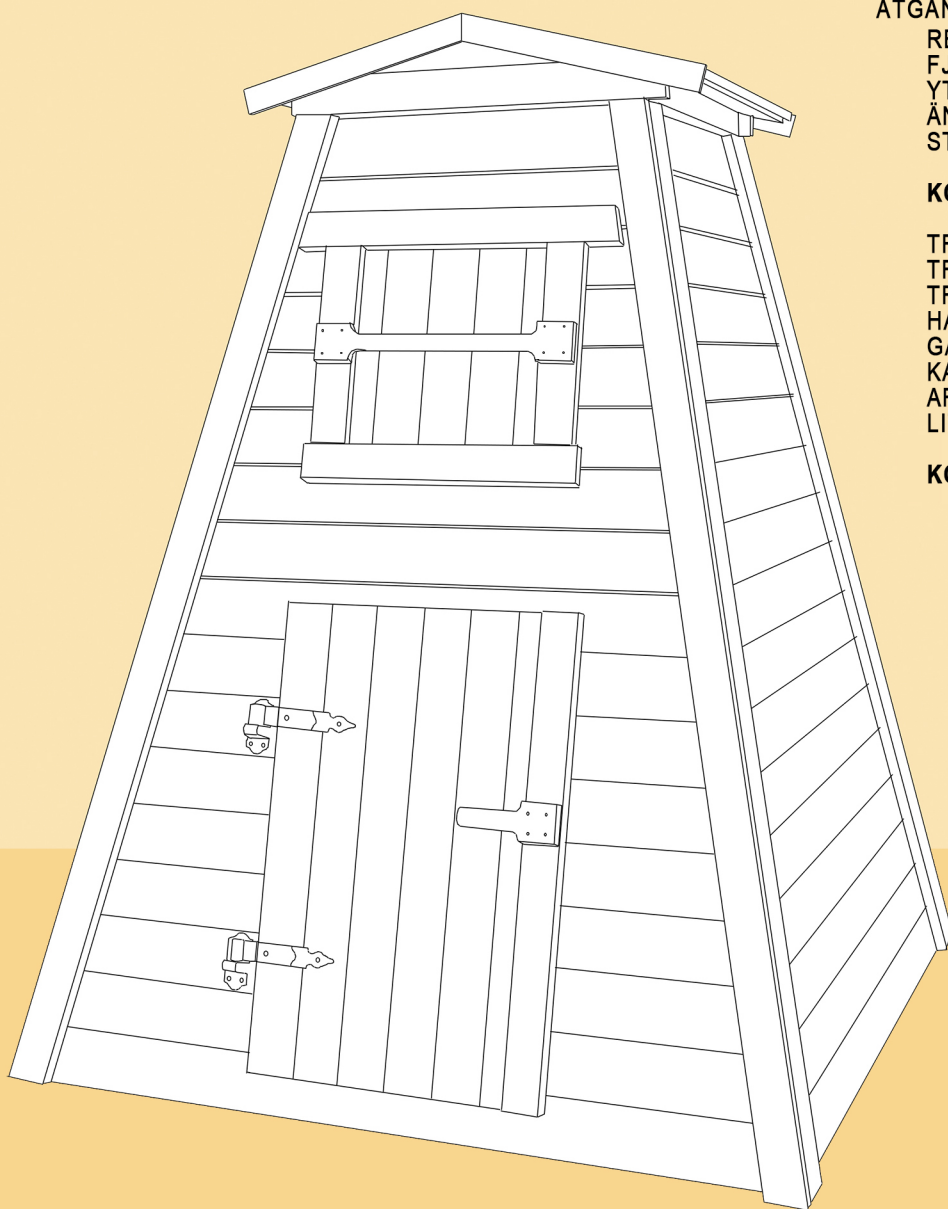

TILL MARKBEREDNING:
FÖRSLAGSVIS GRUS.
GRÄV UT EN YTA PÅ 2x2 M
LÄGG MARKDUK.

TILL ELDSTAD:
2 LECABLOCK 190x190x590
2 ST UGNSPLÅTAR

RÖKKÅTA STOMME

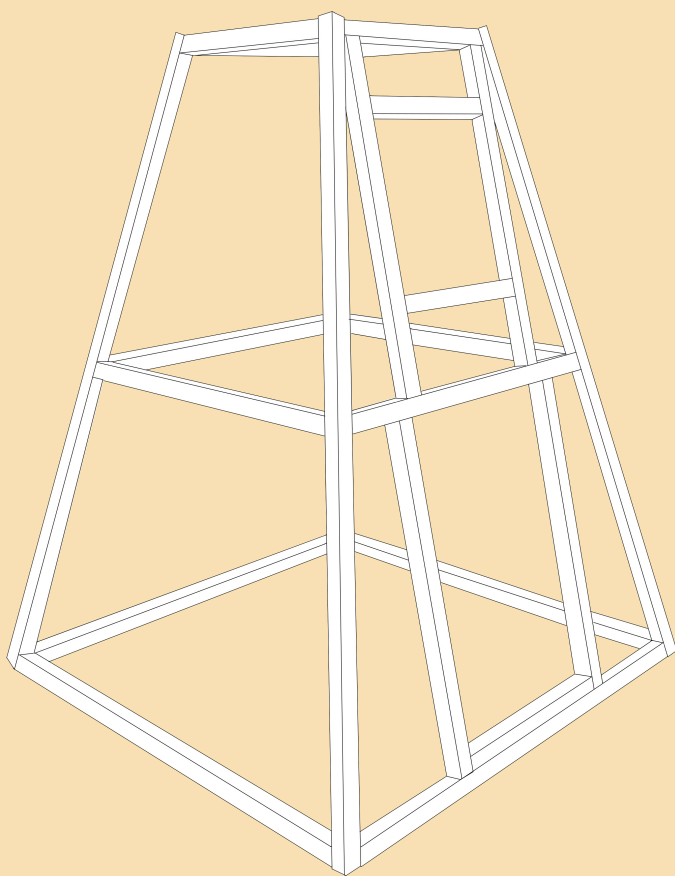


4 HÖRNSTOLPAR 1850 mm.
4 TOPPREGLAR 500 mm.*
4 MELLANREGLAR 900 mm.*
4 BOTTENREGLAR 1300 mm.*


FÖR KÖTTLUCKA
2 HÖRNSTOLPAR 830 mm.
2 VÅGRÄTTA REGLAR 420 mm.

FÖR ELDNINGSLUCKA
2 HÖRNREGLAR 845 mm.
1 BOTTENREGEL 510 mm.

* SÅGADE I 13°

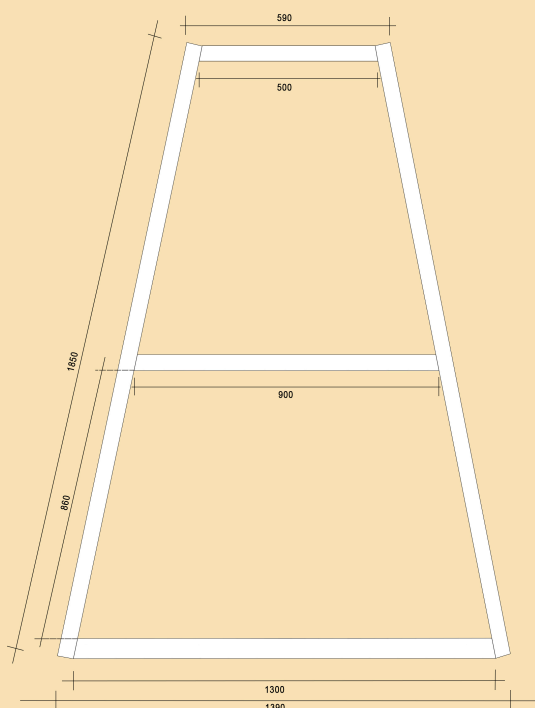

BAKSIDA

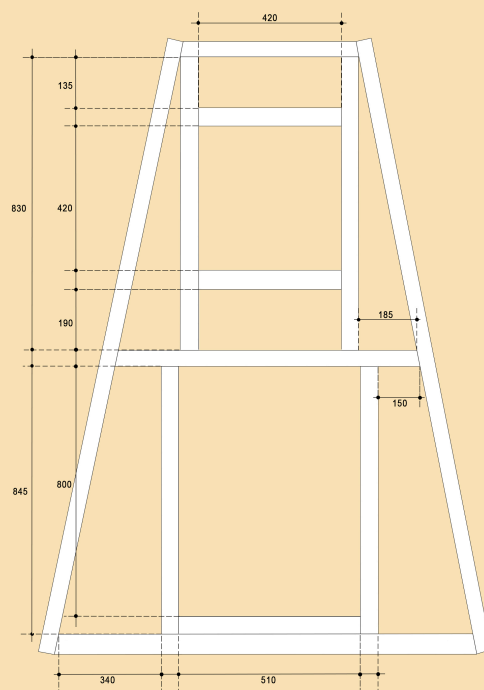


FRAMSIDA

STOMMEN KONSTRUERAS AV
45x45 REGELVIRKE. SKRUVA IHOP MED
TRÄSKRUV 6,0x90. SÅGA HÖRNSTOLPARNA
I 90°. ALLA VÅGRÄTTA REGLAR SKA
SÅGAS I 13°.








RÖKKÅTA PANEL BAKSIDA

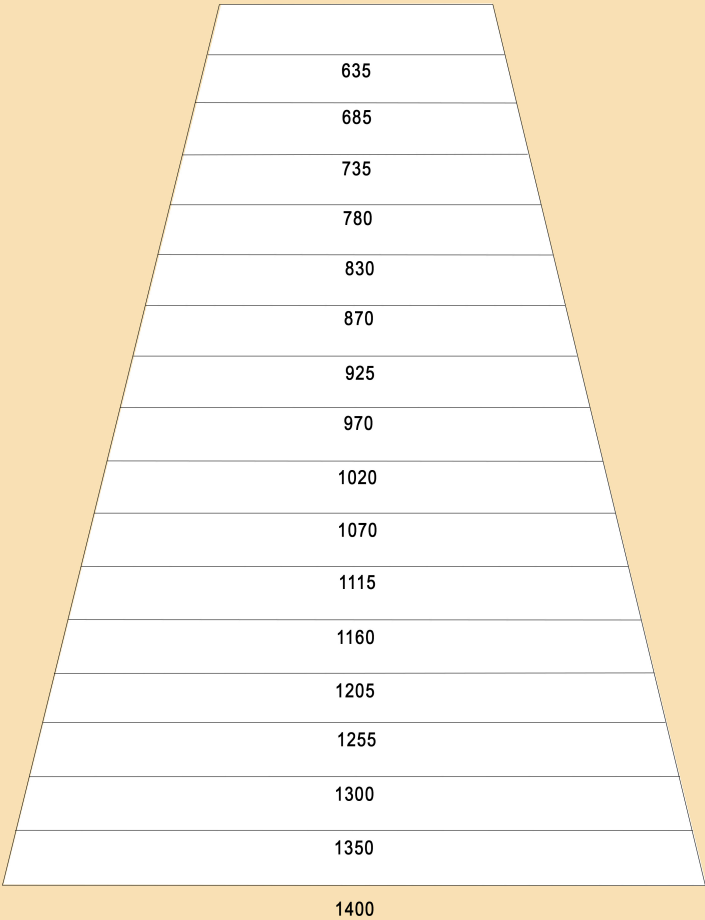

FJÄLLPANEL 22x120.
LÄNGSTA MÅTT ANGIVET.
SÅGADE I 13°.
FÄST I STOMMEN MED
TRALLSKRUV 4,8x55.


RÖKKÅTA PANEL FRAMSIDA

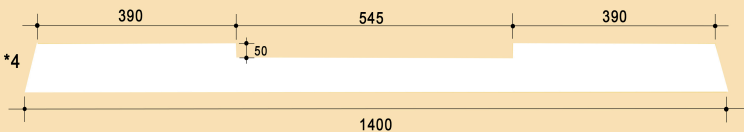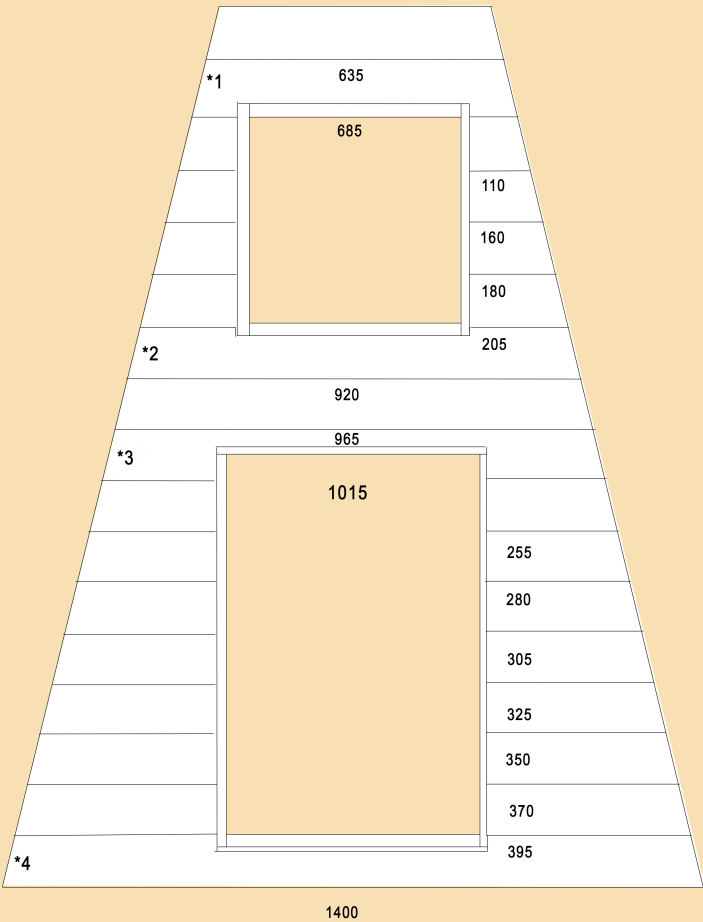

FJÄLLPANEL 22x120.
LÄNGSTA MÅTT ANGIVET.
SÅGADE I 13°.
FÄST I STOMMEN MED
TRALLSKRUV 4,8x55.
SE ANGIVNA MÅTT FÖR PANELERNA
RUNT LUCKORNA. SÅGA UT MED
STICKSÅG.




RÖKKÅTA PANEL BÅDA SIDORNA

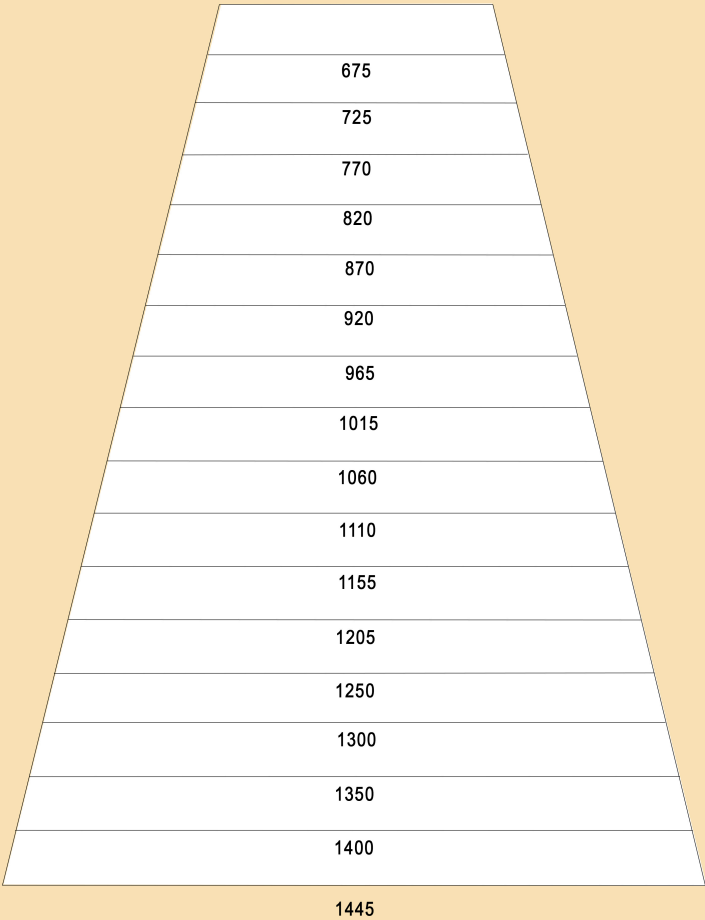



FJÄLLPANEL 22x120.
LÄNGSTA MÅTT ANGIVET.
SÅGADE I 20°.
FÄST I STOMMEN MED
TRALLSKRUV 4,8x55.
ALLA PANELER x 2.

RÖKKÅTA KNUTBRÄDOR OCH ARMERINGSNÄT

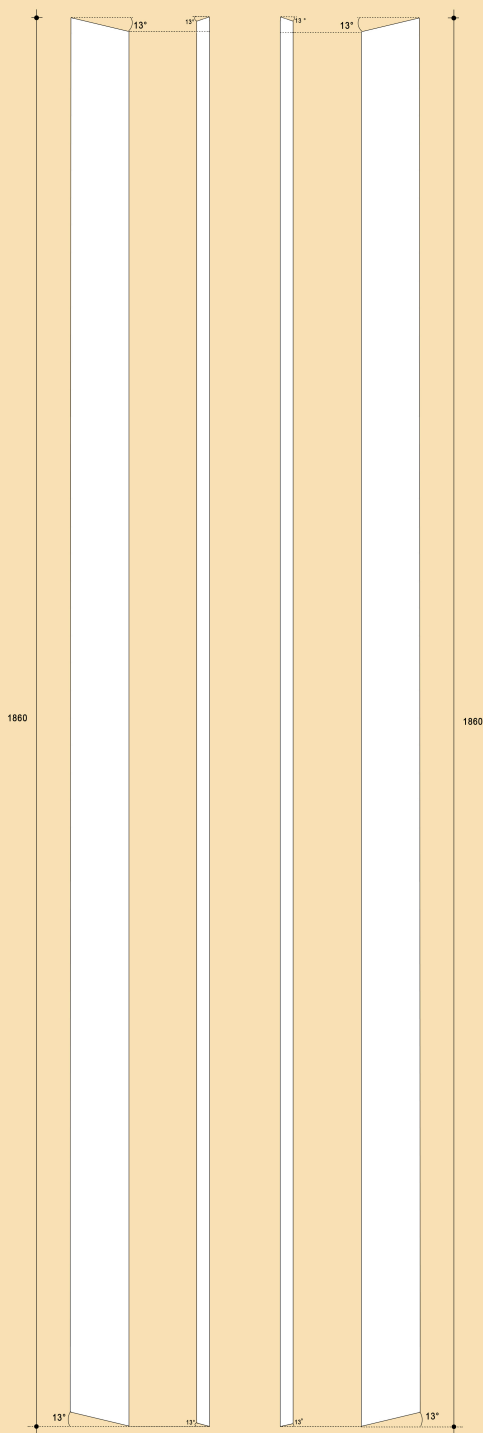

1 PAR KNUTBRÄDOR.


KNUTBRÄDORNA KONSTRUERAS AV YTTERPANEL 22x70. SÅGA DOM I 13° PÅ LÅNGSIDAN OCH SAMTIDIGT 13° PÅ KORTSIDAN, BÅDE UPPE OCH NERE. EFTERSOM RÖKEN ÄR PYRAMIDFORMAD. TILLVERKA 4 ST AV VARJE BRÄDA. SKRUVA FAST MED TRALLSKRUV 4,8x55.

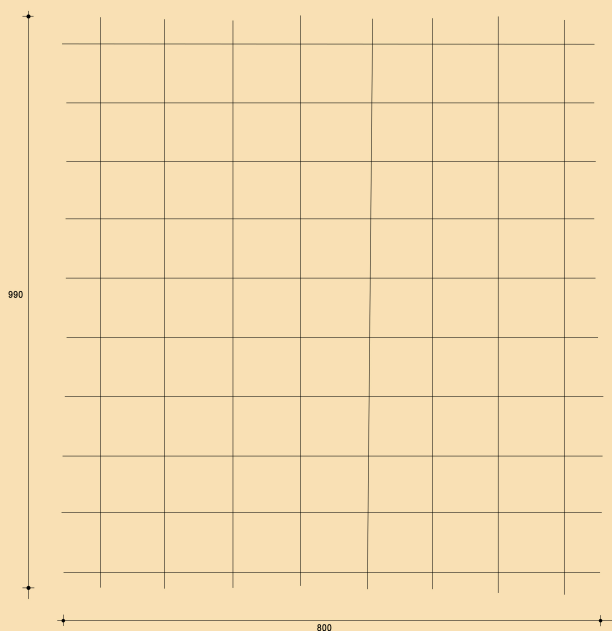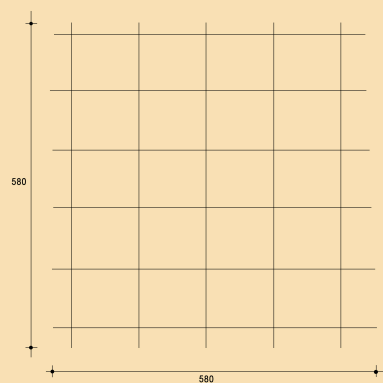


ÖVRE ARMERINGSNÄTET SKA FÄSTAS MED MÄRLOR I UNDERKANT AV TOPPREGLARNA INNE I RÖKEN. DET UNDER LÄGGS BARA PÅ MITTENREGLARNA INNE I RÖKEN. BEHÖVER INTE FÄSTAS. ANVÄND INTE GALVANISERADE NÄT EFTERSOM DOM KAN AVGE GIFTIG RÖK VID UPPVÄRMNING.



RÖKKÅTA KÖTTLUCKA

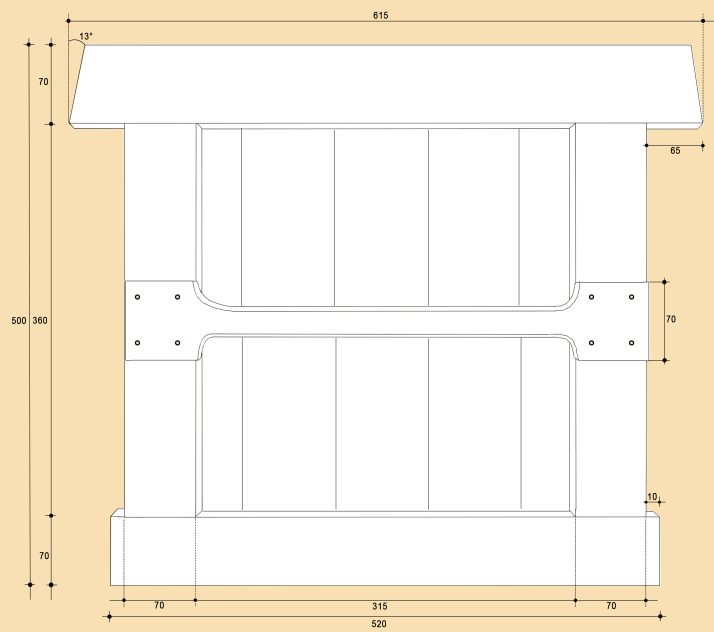

FRAMSIDA

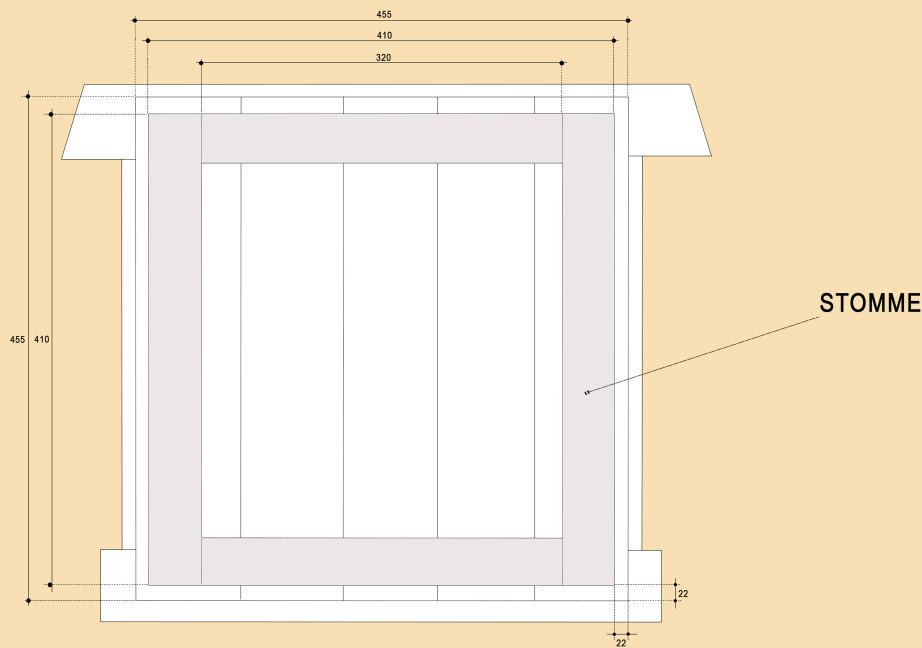


BAKSIDA


STOMMEN KONSTRUERAS AV 45x45 REGELVIRKE.
SKRUVA IHOP MED 6,0x90 TRÄSKRUV.
LUCKAN AV ÄNDSPONT 17x95.
SKRUVA FAST I STOMMEN MED TRALLSKRUV
4,8x55. FODER OCH HANDTAG AV
YTTERPANEL 22x70. SKRUVA FAST MED
TRALLSKRUV 4,8x55.



RÖKKÅTA ELDNINGSLUCKA

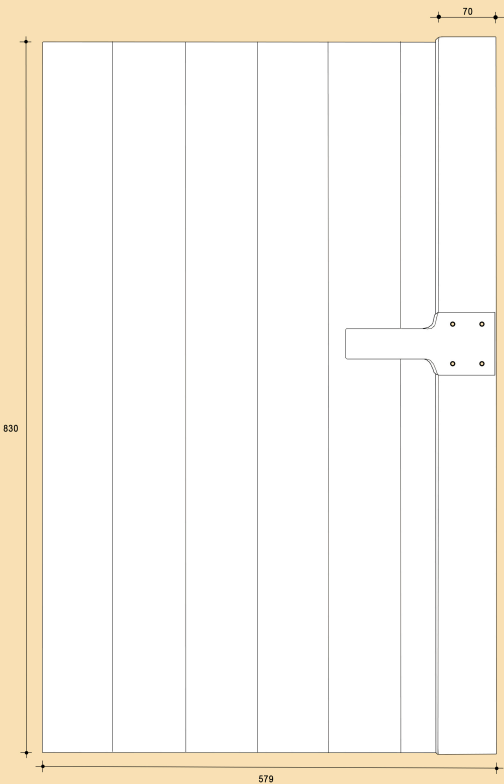

FRAMSIDA


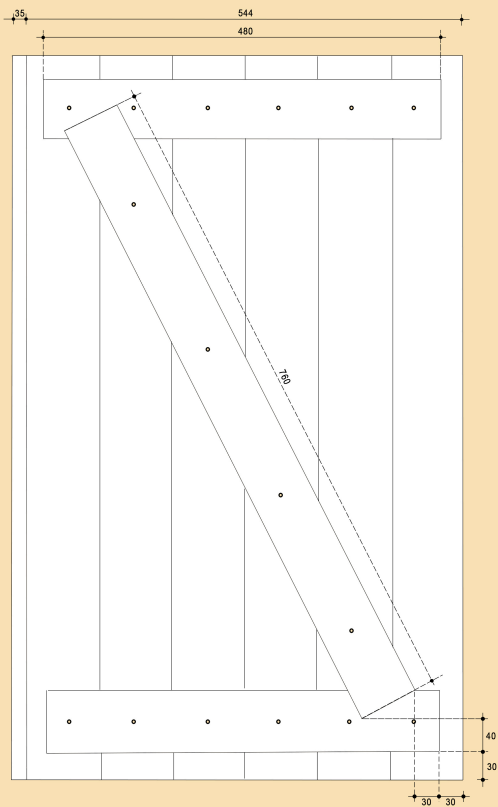


BAKSIDA


LUCKAN KONSTRUERAS
AV ÄNDSPONT 17X95.
Z-KORS OCH FODERBRÄDA
AV YTTERPANEL 22x70.
LIMMA I SPONTEN OCH FÄST
I Z-KORS MED TRÄSKRUV
5,0x35.
FÄST LUCKAN PÅ RÖKEN MED
2ST HAKGÅNGJÄRN.





RÖKKÅTA TAKLUCKA

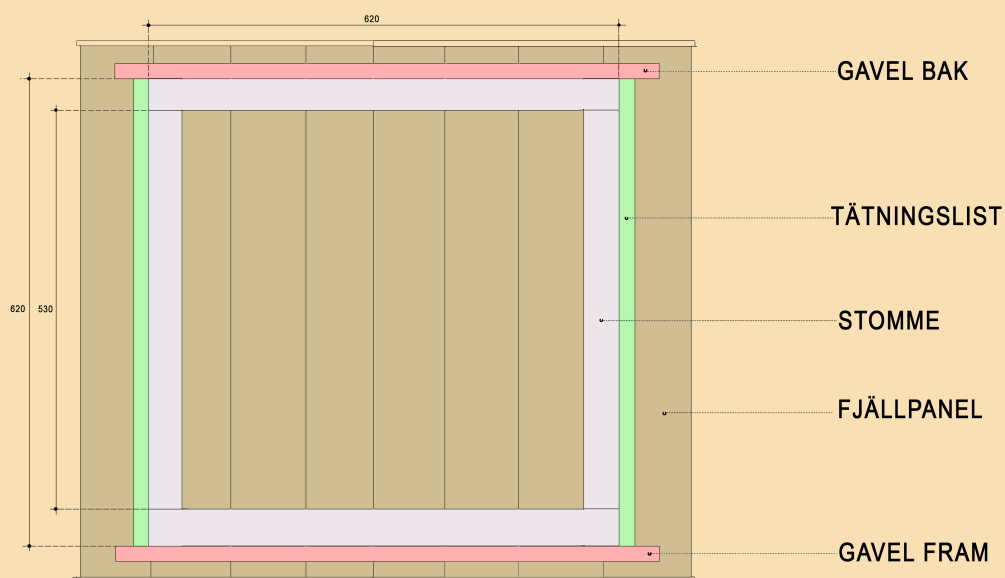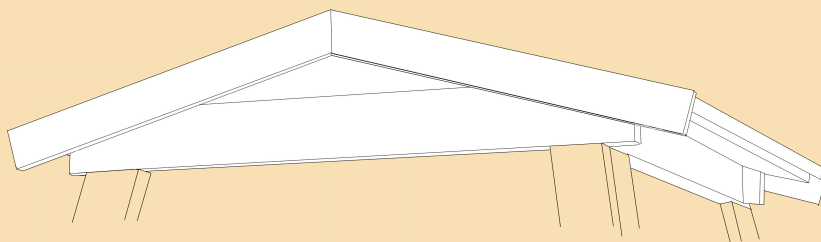


UNDERIFRÅN

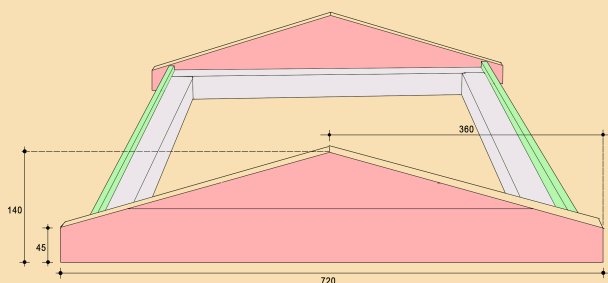

GAVLAR X 2 ST

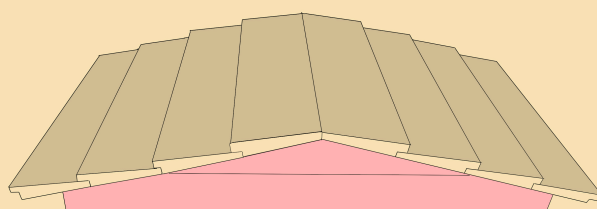

TÄTNINGSLIST X 2 ST



FJÄLLPANEL X 8 ST

STOMMEN KONSTRUERAS AV 45x45 REGELVIRKE. SKRUVA IHOP MED 6,0x90 TRÄSKRUV. VARJE GAVEL KONSTRUERAS AV 2 ST BITAR AV YTERPANEL 22x70 IHOPLIMMADE PÅ HÖJDEN. MÅT UT VINKEL OCH SÅGA MED STICKSÅG. FÄST I STOMMEN MED TRALLSKRUV 4,8x55. TÄTNINGSLISTEN AV YTERPANEL 22x70, KLYV MED STICKSÅG. TAKET GÖRS AV FJÄLLPANEL 4 ST BITAR PÅ VARJE SIDA, SKRUVA FAST DIREKT I GAVLARNAS MED TRALLSKRUV 4,8x55. TILLVERKA VINDSKIVOR OCH MITTREGEL PÅ TAKET AV STRÖLÅKT 12x45, SE VIDEO FÖR DETALJER. FÄST LUCKAN I DOM BAKRE KNUTBRÄDORNA MED GÅNGJÄRN.

